

**D 51, S5, D36, C 130, C 130L**
**D51 DUBUIS S 5 ŞAFAK**


Tetik kumandalı geri getirme mekanizması. Ram retract mechanism actuated by release trigger.  
Pense taşıma çantasında muhafaza edilir. Tool supplied in a carrying case.

Malzeme Material	Çeneler / Dies	Sıkma aralığı Crimping range	Sipariş Kodu Order no
D51 DUBUIS Cu-Al	DIN 48 083	10 ... 185 mm <sup>2</sup>	KZ 6 ... KZ 25
S 5 ŞAFAK Cu	STANDART	10 ... 240 mm <sup>2</sup>	



1 yıl garantili ve satış sonrası servis / 1 year warranty and after-sales service.

**D36**


35 kN 5...8 mm 1.5 kg 225 mm 360° Sıkma bitiminde "klik" sesi

Tetik kumandalı geri getirme mekanizması. Ram retract mechanism actuated by release trigger.  
Tek el ile kullanıma müsade eden tasarım. Handle design permits operation using one hand.  
Pense taşıma çantasında muhafaza edilir. Tool supplied in a carrying case.




Malzeme Material	Çeneler / Dies	Sıkma aralığı Crimping range	Sipariş Kodu Order no
Cu-Al	DIN 48 083	10 ... 95 mm <sup>2</sup>	KZ 4 ... KZ 18

1 yıl garantili ve satış sonrası servis / 1 year warranty and after-sales service.

**C 130 DUBUIS**

130 kN 26...38 mm 6.05 kg 620 mm 320° Sıkma bitiminde "klik" sesi

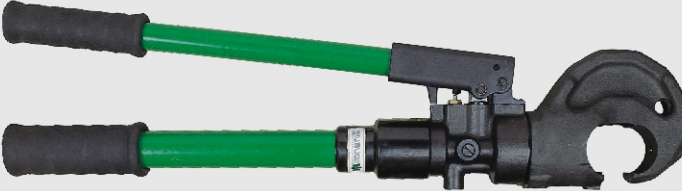

Geri getirme mekanizması kolun döndürülmesi ile sağlanır.  
Ram retract mechanism actuated by handle rotation.  
2 kademeli hidrolik sistem. Two stage hydraulic system.  
Lastik yalıtımlı saplar. Rubber insulated handles.  
Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır. Do not operate the tool without dies.  
Pense taşıma çantasında muhafaza edilir. Tool supplied in a carrying case.



Malzeme Material	Çeneler / Dies	Sıkma aralığı Crimping range	Sipariş Kodu Order no
C 130 Cu-Al	DIN 48 083	10 ... 300 mm <sup>2</sup>	KZ 8 ... KZ 32

1 yıl garantili ve satış sonrası servis / 1 year warranty and after-sales service.

**C130 L DUBUIS**

135 kN 26...38 mm 6.05 kg 620 mm 320° Sıkma bitiminde "klik" sesi



Geri getirme mekanizması kolun döndürülmesi ile sağlanır.  
Ram retract mechanism actuated by handle rotation.  
2 kademeli hidrolik sistem. Two stage hydraulic system.  
Lastik yalıtımlı saplar. Rubber insulated handles.  
Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır. Do not operate the tool without dies.  
Pense taşıma çantasında muhafaza edilir. Tool supplied in a carrying case.



Malzeme Material	Çeneler / Dies	Sıkma aralığı Crimping range	Sipariş Kodu Order no
C130 L Cu-Al	DIN 48 083	16 ... 400 mm <sup>2</sup>	KZ 10 ... KZ 34

1 yıl garantili ve satış sonrası servis / 1 year warranty and after-sales service.