

**S - 40 B, SXCG40, SXCG 65, SXCG 85**

Kesme Kuvveti  
Force

Kesme Çapı  
Passage  
Ø

Ağırlık  
Weight

Uzunluk  
Length

Kafa dönüş açısı  
Rotating head

Emniyet valfi  
Safety valve

**S - 40 B**


88 kN

40 mm

5.9 kg

580 mm

180°

Yok  
Not available

**Piyano teli kesilmez.**  
Cutting piano wire is not allowed.

1 yıl garanti ve satış sonrası servis  
1 one year warranty and after-sales service.

**Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz.**  
Do not use this tool on live cables.

**Kesilebilecek maksimum malzeme çapları**  
Maximum diameters (mm)

Çelik özlü alüminyum iletkenler / ACSR		Ø 38
Çelik halatlar / Wire ropes	6 x 7	Ø 22
	6 x 12	Ø 25
	6 x 19	Ø 25
Bakır kablo / Cu strands		Ø 41
Alüminyum kablo / Aluminium strands		Ø 41
Klavuz tel / Guy wire	1 x 7	Ø 15
	1 x 19	Ø 20
Yumuşak çelik bar / Soft steel bar		Ø 20
İnşaat demiri / Reinforcing rod		Ø 16

**SXCG 40**

Kesme kuvveti  
Force

Kesme çapı  
Passage  
Ø

Ağırlık  
Weight

Uzunluk  
Length

Besleme basıncı  
Supply pressure

50 kN

40 mm

4.6 kg

330 mm

700 bar


**Kesilebilecek maksimum malzeme çapları**  
Maximum diameters (mm)

Çelik özlü alüminyum iletkenler / ACSR	Ø 39.5
--	--------

 Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz. / Do not use this tool on live cables.

**SXCG 65**

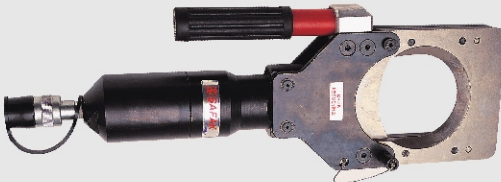

55 kN

65 mm


6.9 kg

410 mm

700 bar


**Kesilebilecek maksimum kablo kesiti ( mm<sup>2</sup> )**  
Maximum cable cross-section ( mm<sup>2</sup> )

NY Y Yeraltı kabloları NY Y Underground cables	3 x 240 + 95
---	--------------

 Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz. / Do not use this tool on live cables.

**SXCG 85**

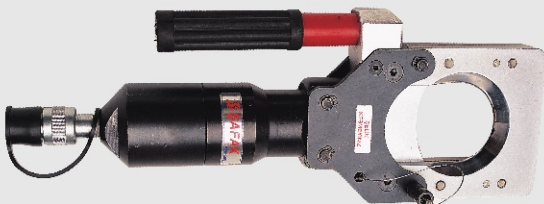

55 kN

85 mm

7.8 kg


470 mm

700 bar


**Kesilebilecek maksimum kablo kesiti ( mm<sup>2</sup> )**  
Maximum cable cross-section ( mm<sup>2</sup> )

NY Y Yeraltı kabloları NY Y Underground cables	3 x 240 + 95
---	--------------

Telefon Kabloları Telephone cables	Ø 85 mm
---------------------------------------	---------

 Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz. / Do not use this tool on live cables.